

# Platon Stop Original



Fugtsikring af laminat- og  
parketgulv på beton

*Tørre og sunde huse!*



# Platon Stop



## Fugt i gulvet

Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri tager det ofte lang tid at fjerne byggefugt i betonen. I ældre byggeri sørger fugt fra jorden for at føre ny fugt til betonen. Med tiden vil denne fugt angribe overgulvet, såfremt der ikke er lagt en effektiv fugtspærre mellem betonen og overgulvet af træ. Resultatet er ofte mug og råd. Selv om gulvet kan se fint ud på oversiden, betyder sådanne fugtproblemer ubehagelig lugt og dårligt indeklima.

# Enkel og effektiv fugts




## Platon Stop Original er løsningen

Platon Stop er en enkel forsikring mod fremtidige fugtskader i trægulve. Produktet er højaktuelt til såvel renovering af ældre gulve som til fugtsikring af nye betongulve på jord. Platon Stop er specialudviklet til sit formål og bygger på årelang viden om fugtproblemer. Pladen stopper al fugt og bør bruges som fugtsikring af gulve i alle etager med betongulv. Platon Stop er velegnet til gulve med normal gennemgang af vanddamp fra undergrunden.

Ved større fugtbelastninger (evt. også synlig fugt) er Platon Gulv med 6 mm byggehøjde et rigtigt valg. Platon Stop er en rimelig investering i et sundt indeklima.

## Lav byggehøjde

I kældere, som skal renoveres, kan en ny gulvkonstruktion ofte give problemer ind mod dørtrin p.g.a. stor byggehøjde. Med sin lave byggehøjde, kun 2,5 mm, er Platon Stop derfor velegnet til renovering af alle betongulve.

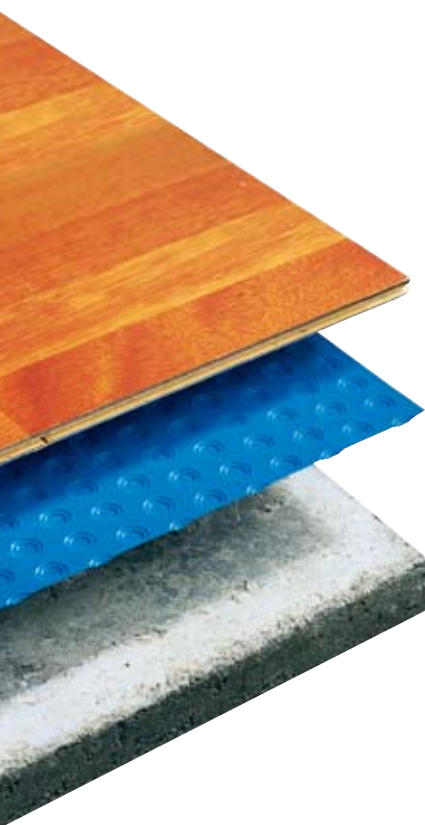

# Sikring af trægulve på beton!



## Stød- og lyddæmpning

Hårde gulve er meget belastende for benene og kan give alvorlige lidelser og skader. Platon Stop har en form, som dæmper stød mod gulvet. Det giver blødhed og varig gulvkomfort.

Skummateriale i kombination med folie giver derimod et ubehagelig hårdt gulv med tiden.

Med Platon Stop reduceres trinlyden i gulvet, så lydpassagen mellem etagerne afhjælpes.

## Enkel montering

I tillæg til selve pladen skal der anvendes Platon Stop Tape for at få tætte og sikre samlinger. Tapen har limeegenskaber som sikrer langvarig klæbeeffekt i samlingerne.





Tapen leveres indpakket i rullen. Platon Stop er meget hurtig og enkel at montere.



## Aktuelle gulvkonstruktioner


Med Platon Stop har du mange valgmuligheder med hensyn til overgulv. Husk at Platon Stop er et naturligt førstevalg som underlag for laminat- og parketgulve – og andre trægulve.



1. Beton 2. Platon Stop Original 3. Parket/Laminat



1. Beton 2. Platon Stop Original 3. Spånplade/belægning

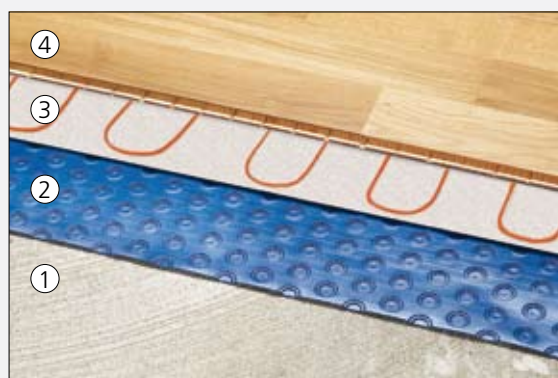

1. Beton 2. Platon Stop Original  
3. Varmefolie med udligningsunderlag 4. Overgulv

## Platon Stop Original på gulvvarme

Stop kan lægges på betongulve, hvor kabler eller varmerør allerede er lagt ind. Vandbåren varme vil kræve en justering af styreenheden. Varmefolie kan lægges på Stop under overgulvet. Eventuelle udjævnings- eller beskyttende lag i varmesystemet bør ikke være for bløde. Konferér med leverandøren af varmesystemet.

# Platon Stop Original – en god forsikring!



Fugtsikring af trægulve er af stor betydning for trivsel og indeklima, hvor mennesker opholder sig eller arbejder.

En fugtspærre skal hindre mug, svamp og råd i gulvet, som vil give dårlig lugt og sygdomsgener.

## Hvorfor vælge Platon Stop frem for folie og skum?

- 3 gange højere vanddampmodstand
- Perforeres ikke af ujævnheder i betonen
- Er kapillærbrydende
- Stød- og trinlydsdæmpende egenskaber bevares langvarigt

# Platon Stop Original



## Tekniske data

Dimension:	Rull 1,00 x 20 m
Råstof:	PP (polypropylen)
Farve:	Blå
Knasthøjde (netto):	ca. 2,0 mm
Byggehøjde:	ca. 2,5 mm
Materialetykkelse:	0,5 mm
Vægt:	450 g/m <sup>2</sup>
Vanddampmodstand:	1500 m <sup>2</sup> .s.GPa/kg, eller 300 m tilsvarende luftlag Anbefalet grænse for fugtindhold i betonen, 95%RF
Trinlydsdæmpning ( $\Delta Lw$ ):	ca. 17 dB (med 14 mm parket) ca. 19 dB (med 7 mm laminatgulv)
Støddæmpning:	ca. 20% (DIN 18032 del 2)
Varmeledningsevne:	ca. 0,048 W/m.K (EN 12664)



Tag kontakt med Isola direkte eller henvend dig til nærmeste byggemarked, hvis du ønsker mere information.



ISO 9001



*Tørre og sunde huse!*



**Isola as**  
Vesterballevej 5  
7000 Fredericia  
Telefon: +45 7020 8052  
Fax: +45 7020 8053  
Mail: [isola@isola-platon.dk](mailto:isola@isola-platon.dk)  
[www.isola-platon.dk](http://www.isola-platon.dk)